

产品停产通知

发布日期
2022年3月1日
No. 2022057C

指示灯

指示灯（正方形）超高亮度型M2S的停产通知

停产产品

指示灯（正方形）超高亮度型

M2SJ-90A□-□S□



M2SA-90A□-□S□



推荐的替代产品

指示灯（正方形）

M2SJ-90A□-□E□

或无推荐的替代产品

M2SA-90A□-□E□

或无推荐的替代产品

■ 订货截止日期

2023年3月底

■ 装货截止日期

2023年6月底

■ 推荐的替代产品的注意事项

请注意，LED亮灯时的亮度、颜色以及LED配线连接和LED额定规格不同。

■ 与停产产品的异同点

推荐的替代产品型号	本体的颜色	外形尺寸	配线连接	安装尺寸	额定规格和性能	动作特性	操作方法
M2SJ-90A□-□E□	×	◎	×	◎	×	◎	◎
M2SA-90A□-□E□	×	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：通用

○：几乎无更改/高相似度的更改

×：更改较大















—：无相应规格

■ 停产产品与推荐的替代产品

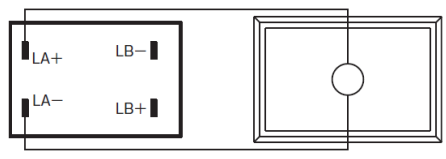
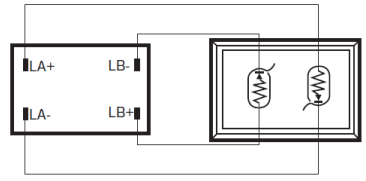
停产产品	推荐的替代产品
M2SA-90A1-05SG	M2SA-90A1-05EG
M2SA-90A1-12SA	无推荐的替代产品。
M2SA-90A1-12SG	M2SA-90A1-12EG
M2SA-90A1-12SO	无推荐的替代产品。
M2SA-90A1-12SPW	无推荐的替代产品。
M2SA-90A1-12SR	M2SA-90A1-12ER
M2SA-90A1-12SW	M2SA-90A1-12EW
M2SA-90A1-12SY	M2SA-90A1-12EY
M2SA-90A1-24SA	无推荐的替代产品。
M2SA-90A1-24SG	M2SA-90A1-24EG

停产产品	推荐的替代产品
M2SA-90A1-24SO	无推荐的替代产品。
M2SA-90A1-24SPW	无推荐的替代产品。
M2SA-90A1-24SR	M2SA-90A1-24ER
M2SA-90A1-24SW	M2SA-90A1-24EW
M2SA-90A1-24SY	M2SA-90A1-24EY
M2SJ-90A1-05SG	M2SJ-90A1-05EG
M2SJ-90A1-05SR	M2SJ-90A1-05ER
M2SJ-90A1-05SW	M2SJ-90A1-05EW
M2SJ-90A1-05SY	M2SJ-90A1-05EY
M2SJ-90A1-12SA	无推荐的替代产品。
M2SJ-90A1-12SG	M2SJ-90A1-12EG
M2SJ-90A1-12SO	无推荐的替代产品。
M2SJ-90A1-12SPW	无推荐的替代产品。
M2SJ-90A1-12SR	M2SJ-90A1-12ER
M2SJ-90A1-12SW	M2SJ-90A1-12EW
M2SJ-90A1-12SY	M2SJ-90A1-12EY
M2SJ-90A1-24SA	无推荐的替代产品。
M2SJ-90A1-24SG	M2SJ-90A1-24EG
M2SJ-90A1-24SO	无推荐的替代产品。
M2SJ-90A1-24SPW	无推荐的替代产品。
M2SJ-90A1-24SR	M2SJ-90A1-24ER
M2SJ-90A1-24SW	M2SJ-90A1-24EW
M2SJ-90A1-24SY	M2SJ-90A1-24EY

■本体的颜色

<p>停产产品 M2S超高亮度系列</p>	<p>推荐的替代产品 M2S一般系列</p>
<p>发光部形状：长方形、正方形 红色亮灯状态</p>  <p>橙色亮灯状态</p>  <p>绿色亮灯状态</p>  <p>白色亮灯状态</p>  <p>黄色亮灯状态</p>  <p>蓝色亮灯状态</p>  <p>纯白色亮灯状态</p> 	<p>发光部形状：长方形、正方形 红色亮灯状态</p>  <p>橙色无推荐的替代产品</p>  <p>绿色亮灯状态</p>  <p>白色亮灯状态</p>  <p>黄色亮灯状态</p>  <p>蓝色无推荐的替代产品</p>  <p>纯白色无推荐的替代产品</p> 

■端子配置/配线连接

<p>停产产品 M2S超高亮度系列</p>	<p>推荐的替代产品 M2S一般系列</p>
<p>内部连接图 发光部形状：长方形</p> <p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p>  <p>端子配置 照明块</p>	<p>内部连接图 发光部形状：长方形</p> <p>BOTTOM VIEW TOP VIEW</p>  <p>端子配置 照明块</p>

■额定规格和性能

项目		<p>停产产品 M2S超高亮度系列</p>	<p>推荐的替代产品 M2S一般系列</p>
LED额定规格	发光部形状：	DC 5V、8mA	DC 5V、30mA
	长方形	AC/DC 12V、8mA	DC 12V、15mA
	正方形	AC/DC 24V、8mA	DC 24V、12.5mA

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。